


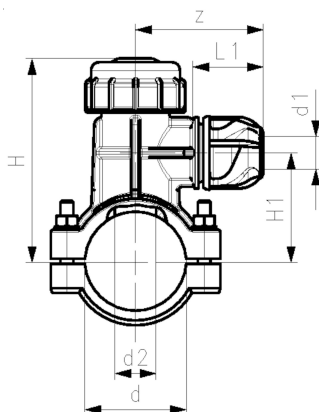

684C - Navrtávací sedlo pro PE a PVC trubky s kompresní tvarovkou pro odběr

- Voda: PN16
- Vhodné pro PE, PEX-a a PVC trubky
- Materiál: PP
- Řezák: mosaz
- Těsnění odběru: EPDM dvojité
- Těsnění sedla: O-kroužek NBR s plochým těsněním
- Těsnění: O-kroužek NBR
- Šrouby a matice: nerezová ocel
- Barva: modrá/černá
- Sada klíčů (typ S=malý; M=střední; L=velký)
- B= Počet šroubů
- M= Typ šroubů
- Další dimenze odběrové tvarovky možné pomocí iJOINT redukčního kitu

d	d1	PN	B	M	Sada klíčů typ	Kód	SP	GP	Váha
(mm)	(mm)	(bar)							(kg)
63	32	16	4	M8x50	S	158 400 702	1	8	0.536
75	40	16	4	M8x70	M	158 400 705	1	5	0.795
90	40	16	4	M8x70	M	158 400 708	1	5	0.853
110	25	16	6	M8x70	M	158 400 710	1	2	1.110
110	32	16	6	M8x70	M	158 400 711	1	2	1.132
110	63	16	6	M8x70	L	158 400 716	1		1.763
125	32	16	6	M8x70	L	158 400 718	1		1.290
160	32	16	6	M10x110	L	158 400 720	1		2.303
160	63	16	6	M10x110	L	158 400 723	1		2.673

d	d1	d2	H	H1	L	L1	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	32	26	125	65	90	63	100
75	40	33	142	75	90	74	120
90	40	33	152	85	100	74	120
110	25	33	190	108	130	60	100
110	32	33	190	108	130	77	118
110	63	40	205	118	130	125	180
125	32	40	210	115	135	77	118
160	32	40	235	140	160	76	120
160	63	40	250	155	160	128	180

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2021