




Lemový nákrůžek ABS metric

Provedení:

- Protější strana: stejný lemový nákrůžek
- Těsnění: profilové přírubové těsnění EPDM 748 440 706-723, FKM 749 440 706-723
- Těsnění: ploché těsnění EPDM 748 400 306-323
- Těsnící plocha: hladká/rýhovaná
- >d225 - maximální provozní teplota: +40 °C

Pozn.:

* Při použití s uzavírací klapkou typ 037/038/039 může být zapotřebí zkosení hrany trubky

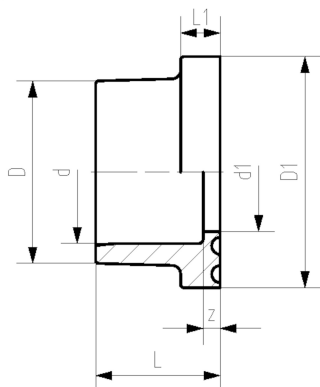

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	d (inch)	Kód	SP	Váha (kg)
20	15	10		729 790 106	10	0.007
25	20	10		729 790 107	10	0.015
32	25	10		729 790 108	10	0.020
40	32	10		729 790 109	10	0.028
50	40	10		729 790 110	10	0.038
63	50	10		729 790 111	10	0.068
75	65	10	2 ½	729 790 112	10	0.116
90	80	10		729 790 113	10	0.185
110	100	10		729 790 114	10	0.305
140	125	10	5	729 790 116	6	0.535
*	160	150	10	729 790 117	2	0.821
*	200	200	10	729 790 119	2	1.123
225	200	10		729 790 120	2	1.330

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	27	34	16	21	6	3	½
25	33	41	21	24	7	3	¾
32	41	50	28	27	7	3	1
40	50	61	36	30	8	3	1 ¼
50	61	73	45	34	8	3	1 ½
63	76	90	57	41	9	3	2
75	91	106	69	47	10	3	2 ½
90	108	125	82	56	11	5	3
110	131	150	102	66	12	5	4
140	165	188	132	81	14	5	5
*	160	188	213	152	91	16	6
*	200	224	250	192	112	24	8
225	248	274	217	125	25	6	8

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 07/2023