
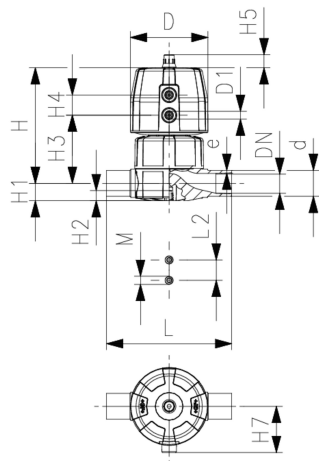




Membranový ventil DIASTAR 10 PROGEF Natural FC (Bez tlaku zavřeno) S hrdly pro svařování natupo SDR11 metric

Provedení:

- Materiál: **PP-R** bezbarvý
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání s předchozími typy
- Celoplastové závitové víko

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu

d	DN	PN	kv-hodnota	EPDM	SP	Váha	PTFE	SP	Váha
(mm)	(mm)	(bar)	(l/min)	kód		(kg)	kód		(kg)
20	15	10/6*	125	168 625 112	1	0.492	168 625 132	1	0.502
25	20	10/6*	271	168 625 113	1	0.976	168 625 133	1	0.987
32	25	10/6*	481	168 625 114	1	1.135	168 625 134	1	1.155
40	32	10/6*	759	168 625 115	1	1.894	168 625 135	1	1.914
50	40	10/6*	1263	168 625 116	1	3.341	168 625 136	1	3.371
63	50	10/5*	1728	168 625 117	1	3.900	168 625 137	1	3.928

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	e	Zdvih=
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	Hx
20	68	⅜	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	1.9	7
25	96	⅜	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	2.3	10
32	96	⅜	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	2.9	13
40	120	⅜	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	3.7	15
50	150	⅜	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	4.6	19
63	150	⅜	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	5.8	23

d	Nejbl.
(mm)	inch
	(inch)
20	⅜
25	⅜
32	1
40	1 ¼
50	1 ½
63	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ, s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2018