
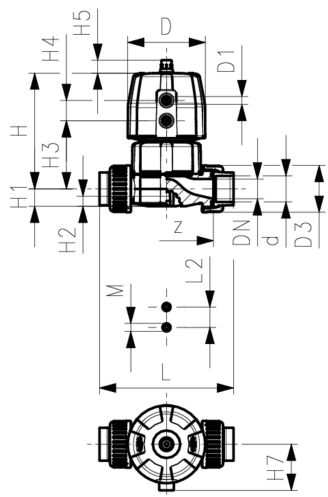




Membránový ventil DIASTAR 10 SYGEF Standard FO (Bez tlaku otevřeno) S hrdly ECTFE pro svařování natupo (IR) metric

Provedení:

- Membránový ventil - materiál: **PVDF** / Vložné díly - materiál: **ECTFE**
- SDR21/PN10
- Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání se staršími typy
- Celoplastové závitové víko tělesa nahrazující 4 šrouby
- Otočná jednotka pro připojení ovládacího vzduchu v intervalech 90°
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Krátká celková stavební délka

Možnosti:

- Individuální konfigurace ventilu
- Široký sortiment příslušenství

Pracovní tlak: **jednostranný**

* Materiál O-kroužku: FKM

d (mm)	DN (mm)	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	PN (bar)	PTFE/ EPDM* kód	Váha (kg)	PTFE/FKM* kód	Váha (kg)
20	15	125	10	185 644 232	0.686	185 644 252	0.686
25	20	271	10	185 644 233	1.152	185 644 253	1.152
32	25	481	10	185 644 234	1.385	185 644 254	1.385
40	32	759	10	185 644 235	2.176	185 644 255	2.176
50	40	1263	10	185 644 236	4.176	185 644 256	4.176
63	50	1728	6	185 644 237	5.268	185 644 257	5.268

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	z (mm)	Zdvih= Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	128	25	M6	100	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	150	25	M6	118	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	162	25	M6	126	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	184	45	M8	144	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	210	45	M8	164	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	248	45	M8	194	23

d (mm)	Nejbl. inch (inch)
20	1/8
25	3/8
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2023