


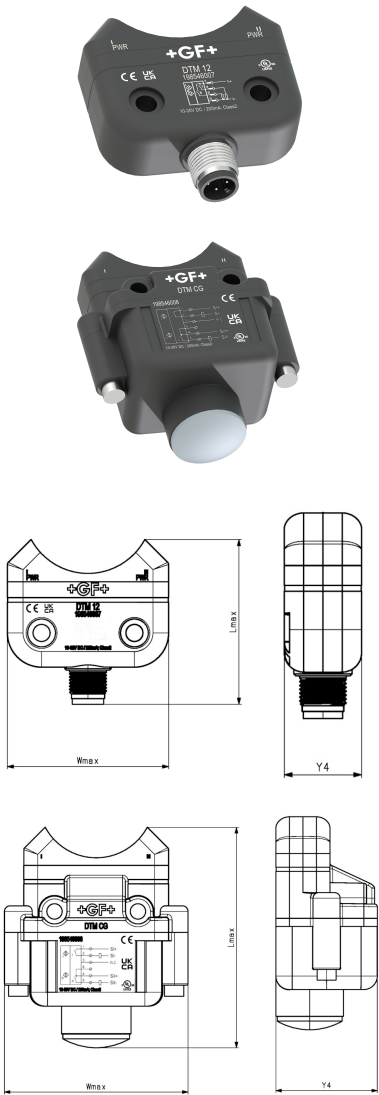

Senzor DTM pro elektrickou zpětnou vazbu pneumatických rotačních pohonů

Provedení:

- Dva nezávislé senzory pro zobrazení otevřené a uzavřené polohy ventilu s pohony typu PPA08-PPA80
- Drobné konstrukční provedení s odolným plastovým krytem se stupněm krytí IP 67
- Bezkontaktní snímač zabraňuje vlivům mechanického opotřebení
- Bezúdržbový design
- Rychlá a snadná instalace
- LED pro zobrazení provozního napětí (LED, zelená)
- LED pro indikaci stavu sepnutí (LED, žlutá)
- Varianta připojení 1: Konektor M12x1, 4-pinový
- Varianta připojení 2: Svorkovnice, kabelová průchodka M20x1,5

Možnosti:

- Disk (aktivátor) 198 546 009
- Multipinová zástrčka 198 546 150-154

Elektrické připojení	PNP kód	SP	Váha (kg)
M12x1, 4-pinový	198 546 007	1	0.048
Svorkovnice, kabelová průchodka M20x1,5	198 546 008	1	0.098

Popis	Y4 (mm)	Lmax (mm)	Wmax (mm)	Výstup	Provozní napětí	Provozní proud	Rozteč děr
DTM 12	20.0	52	52	3-vodič. (PNP)	10- 30 V DC	0-200 mA	30x80
DTM CG	37.5	69	52	3-vodič. (PNP)	10- 30 V DC	0-200 mA	30x80

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.