


Zpětný ventil typ 561 IR PVC-U S hrdly pro IR svařování

Provedení:

- Těsnící účinek při minimálním sloupci vody 2 m
- Konstruováno pro snadnou montáž a demontáž
- Bez vibrací i ve vysokých průtočných rychlostech
- Zpětný kužel pro optimální průtok, dvojité uložení
- Pro vertikální instalaci
- Kompaktní montážní délka
- Pro svařování na IR-63 Plus a IR-110 A
- Pro IR-63 Plus a IR-110 A jsou nutné speciální upínací čelisti
- Používejte pouze čistič Tangit KS (799298023)

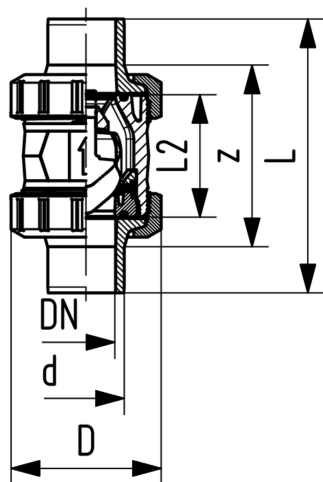

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	kv-hodnota ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM kód	SP	Váha (kg)	FKM kód	SP	Váha (kg)
20	15	16	9.0	180	161 561 972	1	0.130	161 561 982	1	0.130
25	20	16	13.6	380	161 561 973	1	0.188	161 561 983	1	0.290
32	25	16	13.6	460	161 561 974	1	0.296	161 561 984	1	0.320
40	32	16	13.6	850	161 561 975	1	0.530	161 561 985	1	0.530
50	40	16	13.6	1080	161 561 976	1	0.762	161 561 986	1	0.810
63	50	16	13.6	1670	161 561 977	1	1.419	161 561 987	1	1.450

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)
20	50	129	56
25	58	141	65
32	68	151	71
40	84	170	85
50	97	192	89
63	124	219	101

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 11/2023