


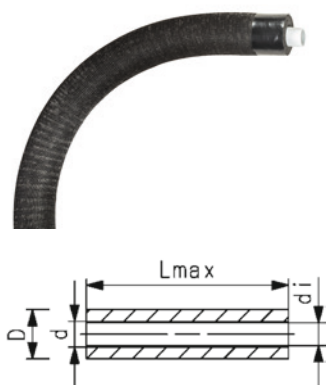

Trubka v návínu COOL-FIT 2.0 - Push System

Provedení:

- Předizolovaná vícevrstvá trubka (PE-RT/AL/PE-RT), metric
- Izolace EPDM s uzavřenou buněčnou strukturou, s polyesterovým pletivem pro mechanickou ochranu
- Barva: černá

d	D	DN	PN	Kód	SP	Váha	di	L	Nejbl. inch
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(inch)
16	44	12	16	738 174 055	1	0.299	12	25000	3/8
20	48	15	16	738 174 056	1	0.354	16	25000	1/2
25	54	20	16	738 174 057	1	0.521	20	25000	3/4

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 10/2022