


Vložný díl IR PVC-U

Provedení:

- Pro svařování na IR-63 Plus a IR-110 A
- Pro IR-63 Plus a IR-110 A jsou nutné speciální upínací čelisti
- Používejte pouze čistič Tangit KS (799298023)

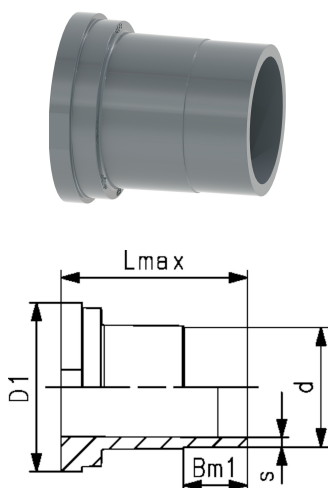

d	DN	PN	SDR	Kód	Váha	s	Lmax	Bm1	D1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	9	721 808 106	0.017	2.3	53	21	30
25	20	16	13.6	721 808 107	0.024	1.9	56	21	39
32	25	16	13.6	721 808 108	0.033	2.4	59	21	45
40	32	16	13.6	721 808 109	0.069	3.0	63	21	56
50	40	16	13.6	721 808 110	0.080	3.7	66	21	63
63	50	16	13.6	721 808 111	0.129	4.7	69	25	78

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.

Přeloženo z originálu výrobce

PPS Engineering CZ s.r.o., zastoupení Georg Fischer Piping Systems

info@ppsengineering.cz

www.ppsengineering.cz

© PPS 09/2023